


LINDEMANN.

830S Stereo Control Amplifier / Technische Daten

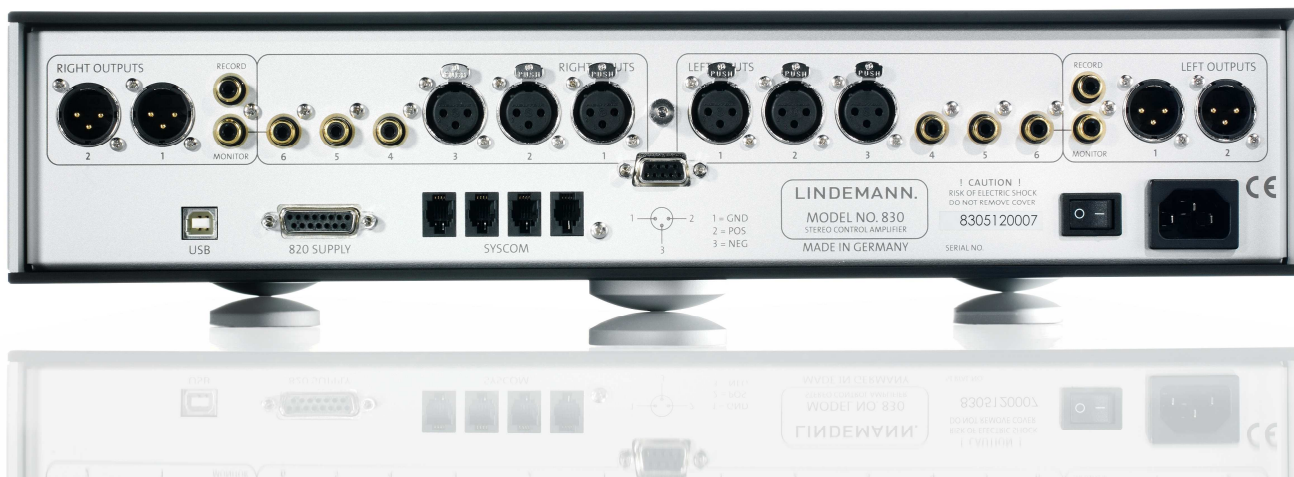

Spannungsverstärkung	0dB, 10dB, 20dB (einstellbar)
Regelbereich Volume	60dB in 0.5dB-Schritten
Regelbereich Balance	-5dB.....+5dB
Pegelgenauigkeit	0.05dB min.
Kanalgleichheit	< 0.05dB
Maximal zulässige Eingangsspannung	6.0V symmetrisch und unsymmetrisch
Maximale Ausgangsspannung	6.0V symmetrisch
Eingangsimpedanz	10k Ω symmetrisch 5k Ω unsymmetrisch
Ausgangsimpedanz	20 Ω symmetrisch
Verzerrungen	< 0.0001% @ 2V Ausgang an 600 Ω < 0.0005% @ 5V Ausgang an 600 Ω
Signal-Rausch-Abstand	> 120 dB @ max. Ausgang
Frequenzgang	1 Hz – 500 kHz (-3dB)

Übersprechabstand L>>R	< -120dB @ 1kHz
Übersprechabstand Eingänge	< -100dB @ 1kHz
Abmessungen	440 x 105 x 345 mm (inkl. FüÙe)
Gewicht	10.0 kg
Netzanschluss	100 V, 120 V, 230 V (50-60 Hz) für das Bestimmungsland ab Werk eingestellt
Stromaufnahme	30W max.
Eingänge	(3) Paar Line Eingänge (XLR) (3) Paar Line Eingänge (RCA)
Ausgänge	(2) Paar Line Ausgänge (XLR) (2) Paar Record Ausgänge (RCA)
Sonstige Anschlüsse	(1) Sub-D 15-polig, Wandler-Versorgung 820 (1) Sub-D 9-polig, Versorgung Phono extern (1) Erdungsklemme Gehäuse (4) RJ-45 4-polig, SYSCOM (1) IEC Kaltgerätestecker, Netz
Lieferumfang	(1) 830S Stereo Control Amplifier (1) Standard-Netzkabel, 1.5 m (1) System-Fernbedienung

Players · Amplifiers · Speakers · Cables

Lindemann audiotechnik GmbH · Felix-Wankel-StraÙe 4 · Gewerbegebiet KIM · 82152 Krailling · Germany
Tel +49 (0) 89-891 36 79-0 · Fax +49 (0) 89-891 36 79-29 · Web www.lindemann-audio.de · E-Mail info@lindemann-audio.de